

Say Hi to the future

НОВА PREMIUM СЕРИЯ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

Vol. 2

HYDOM[®]
Hybrid Building Technology


MARMODOM
BUILDING MATERIALS



Say HI to the future

НОВА PREMIUM СЕРИЯ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

Еволюционна тенденция в разработката на строителни материали на MARMODOM е новата серия иновативни продукти HYDOM.

- Уникално, лесно нанасяне
- Висококачествени крайни резултати
- Безопасни за околната среда
- Технологични иновации
- Продукти с много ниско ниво на емисии на летливи органични съединения (VOC), безопасни за професионалните изпълнители

HYDOM[®]
Hybrid Building Technology


MARMODOM
BUILDING MATERIALS

H/GROUT ULTRA

Циментова фугираща смес 0-20 mm, непромокаема, противогъбична CG2WA

Циментова, гъвкава, многофункционална фугираща смес 0 – 20 mm. Подходяща за керамични плочки, гранитогрес, плочки с големи размери, мозайки, естествени и изкуствени камъни. Водоотблъкваща. Предотвратява появата на обриви и запълва фугите равномерно. Предлага се в 20 модерни нюанса(цветя), HYGROUT ULTRA следва всички съвременни архитектурно-декоративни тенденции и дава на вашето пространство високо качество и естетика.



ЦВЕТНА

3kg



- Продукт с много ниска емисия на летливи органични съединения (VOC).
- Подходящ за настилки при подово отопление.
- Подходящ за ползване при изграждане на басейни, хамам, сауни и други съоръжения, където е необходимо, висока устойчивост на влага.
- Лесно се почиства
- Предотвратява образуването на обриви и осигурява стабилност на цвета.
- Устойчив на мухъл
- Висока устойчивост на абразия.
- Водоустойчив (Непромокаем)
- Съхранява се 36 месеца в оригиналната му опаковка.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВИ НЮАНСИ:

БЯЛ, ЛЕДЕНО БЯЛ, СРЕБРИСТ, СИВ, ТЪМНО СИВ, ВЪГЛЕН, ЧЕРНО, СВЕТЛО СИВО, СТОМАНЕНО СИВ, СЛОНОВА КОСТ, БЛЕДО РОЗОВ, ЖАСМИН, СВЕТЛО БЕЖОВ, БЕЖОВ, МОКА, ЛАТЕ, КАФЯВ, ЩОКОЛАДОВ, ЦВЯТ- COFFEE



EN 13888 CG2WA



H/GROUT EPOXY

Двукомпонентна, епоксидна фугираща смес. Непромокаема, противогъбична R2T, RG.

Двукомпонентна, епоксидна паста. Киселинно устойчива. За полагане и фугиране на керамични плочки върху интериорни и екстериорни повърхности, както и за полагане на естествени и изкуствени(технически) камъни. Ширина на фугата от 1 mm до 15 mm. Нулева абсорбация. Предотвратява разпространението на гъбички, плесен и мухъл. Предлага се в 8 модерни нюанса(цветя). Високата устойчивост и съпротивление, както и иновативните му характеристики го правят идеален продукт за фугиране на плочки дори в индустриални зони със специални изисквания и високи напрежения (натиск).

- За разлика от други епоксидни продукти на пазара, катализаторът (компонент В) е маркиран само като дразнещ.
- Безопасен за околната среда и изпълнителя.
- Продукт с висока механична якост, практически нулева абсорбция на вода и отлична химическа устойчивост
- Бактериостатичен продукт, който предотвратява разпространението на гъбички и плесени
- Продукт с много ниско ниво на летливи, органични съединения (емисии на VOC).
- Изключително лесен за почистване без да е необходимо използване на топла вода или химикали.
- Минимален риск и без ограничения за при транспортиране – сухоземен, железопътен, по въздух и море.
- Идеален за повърхности с постоянно наличие на влага и вода.

НАЛИЧНА ЦВЕТОВА ГАМА:

БЯЛ, СИВ, ВЪГЛЕН, СВЕТЛО СИВ, БЕЖОВ, МОКА, КАФЯВ.



ЦВЕТНА

5kg




HYBERSHIELD

Подсилена с фибри и синтетични смоли, течна, хидроизолационна мембрана.

HYBERSHIELD е готова за употреба течна, обогатена с фибри и синтетични смоли хидроизолационна мембрана. На водна основа без разтворители. Използва се за хидроизолационно уплътняване на интериорни и екстериорни пространства с постоянно наличие на вода и влага. Не изисква мрежа от фибростъкло, нито хидроизолационни ленти за защита на ъглите и краищата на системата за хидроизолация. Продукт идеален за хидроизолация на жилищни и обществени сгради, индустриални помещения, помещения СПА, хидромасаж, балкони, тераси и плувни басейни. Може да се нанася върху неабсорбиращи основи като подове с налепени плочки. Продукт с много ниско ниво емисия на летливи органични съединения (VOC).

- Продукт с много ниско ниво емисия летливи органични съединения (VOC).
- Еднокомпонентен готов за употреба продукт, който не изисква подготовка.
- За разлика от други хидроизолационни мембрани, продуктът не изисква мрежа от фибростъкло, както и хидроизолационни ленти за защита на краищата. (ъглите)
- Облицовачните материали могат да бъдат положени 24 часа след нанасяне последен слой хидроизолация
- Подсилен с фибри за максимална еластичност(гъвкавост) и издръжливост, дори при ниски температури
- Уникално лесно и бързо полагане.
- Не е опасен за околната среда и изпълнителя.



СВЕТЛО СИВ

10kg



DM
02P
EN14891



H/ LASTIC EPU

Двукомпонентно, епоксидно, гъвкаво лепило – (2-компонента) R2T.

Бяло, гъвкаво, двукомпонентно лепило от реактивни смоли (2 компонента). Висок клас лепило с нулево, вертикално, приплъзване и отлична химическа устойчивост. Използва се за полагане на всякакъв тип плочки върху стени и подови настилки в интериорни и екстериорни пространства. Подходящо за приложение при настилки за подово отопление, деформируеми основи, приложение и в пространства и помещения с постоянно налична вода и влага. Продукт с много нисък процент на емисии на летливи органични съединения (VOC). Гъвкаво, реактивно, 2-компонентно лепило с висока степен на механични резултати и отлична химическа устойчивост.

- Продукт характеризиращ се с висока деформируемост и отлична водоустойчивост.
- Подходящ едновременно за уплътнение (изолация) и полагане (монтаж) на керамични плочки или мозайчни плочки в душ кабинни.
- Подходящ за слепване на различен тип материали за облицовка като керамика, керамика от порцелан, големи по размер тънки плочи, клинкер, мозайка, естествен или технически камък, мрамор чувствителен към влага.
- Може да се използва за полагане на каменни плочи върху нетрадиционни основи като метал, дърво, каменна вата, PVC.
- Продукт без ограничения или риск при транспортиране – сухопътен, железопътен, морски и въздушен.
- Продукт с много нисък процент на емисии на летливи органични съединения
- Температура на околната среда при нанасяне в интервал между +10°C и +30°C

Подходящо за: Полагане плочка върху плочка - Подово отопление
- Мокри и влажни пространства - Индустриални помещения
- Метални/Дървени основи и приложения върху основи със специални изисквания.



БЯЛ

10kg



R2T
EN 12004



HYPROOF EXTREME

Идеална за възстановяване на стара

хидроизолацията на балкони и тераси, тъй като продуктът може да се нанася върху съществуващи настилки от керамични плочки или естествен камък като така се избягват радикални и скъпи дейности по тяхното отстраняване. Характеризира се висока еластичност и непрopusкливост. Бързо и лесно нанасяне. Запазва своята еластичност дори при много ниски температури (-30°C).

- Идеален продукт за ремонт и възстановяване на съществуваща хидроизолация на балкони и покривни тераси.
- Идеален продукт за реновиране и полагане на плочки върху износени основи.
- Висока еластичност и непрopusкливост. Лесно и бързо нанасяне.
- Предотвратява прехвърлянето на деформации от старата основа към новото покритие.



HYPROOF BAND

Еластична уплътнителна лента за хидроизолация

Уплътнителна, хидроизолационна лента за интериорни и екстериорни пространства. Предлага се на ролки с размери 12,5 cm X 10 m.

- Подходяща за ползване при специално трудни климатични условия (-30°C до +90°C).
- Продукт с изключителна химическа устойчивост срещу агресивни химикали.
- Може да се комбинира с мембрана HYPROOF EXTREME
- Малката дебелина на лентата от 6 mm улеснява полагането на плочки, мозайка и други материали за настилка.




HYPROOF in / out CORNER

**Вътрешен/ Външен хидроизолационен ъгъл
12,5 cm X 10 cm**

Серията HYPROOF предлага вътрешни (HYPROOF IN CORNER) и външни ъгли (HYPROOF OUT CORNER) от същия материал, което позволява лесно и качествено запечатване на фугите между хоризонтални и вертикални повърхности.

- Лесно нанасяне.
- Специалната им форма позволява отлично сливане на хидроизолацията между повърхностите
- Може да се използва с мембрана HYPROOF EXTREME.
- Прилепва отлично към много видове абсорбиращи и не абсорбиращи основи

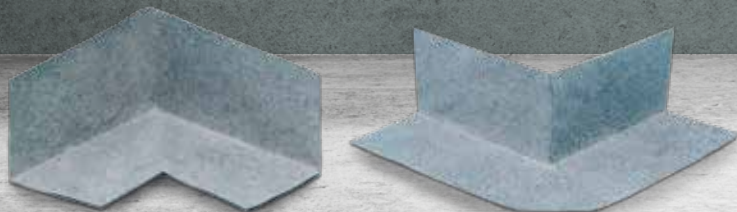

HYPROOF PIPE COLLAR

**Еластично уплътнение за запечатване
на канализационни тръби**

Специални уплътнения за отлично запечатване на тръби в интериорни и екстериорни пространства. Може да се комбинира с мембрана HYPROOF EXTREME

Предлага се в три размера:

HYPROOF PIPE COLLAR 10	10 - 24 mm
HYPROOF PIPE COLLAR 32	32 - 55 mm
HYPROOF PIPE COLLAR 70	70 - 110 mm



H/DOM[®]

Hybrid Building Technology


the Hybrid family






Say H/ to safety

- Продукт с емисии с много ниско ниво летливи органични съединения (VOC), безопасен за професионалните изпълнители.
- Не е токсичен или корозивен.
- Безопасен за околната среда.
- С ниско ниво на емисии на летливи органични съединения: запазва качеството на въздуха в сградите, а така и здравето на техните обитатели.
- Минимален риск при транспортиране. Няма ограничения ADR.
- С минимална вреда за околната среда.





www.marmodom.eu
www.eagle-sa.gr

MARMODOM

Mortars Production Plant
IND. PARK PROSOTSANI
66200 PROSOTSANI, DRAMA, GREECE
T: +30 25220 21100
F: +30 25220 21110
e-mail: info@marmodom.eu