


# APZ19-550 Simple

Линеен сифон с основа за двустранна решетка

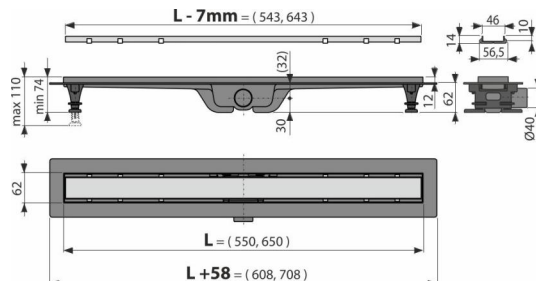

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба
- За вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 8 мм

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво

## Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 4 бр, дюбел  $\varnothing 8$  - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ19-550	8595580583149	550 мм 1,36   61,07   142,1 кг	670×75×155   1180×673×415 мм	45   90 бр

Гаранция      Митнически код  
2/6 гаранция \*      39229000

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клас на натоварване H15 150
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 25 mm